



TéraSafe Pro

Utilisation

Serveur de bases de données

Serveur de fichiers


Front End Near-Line

Bibliothèque de bandes virtuelle

NAS / iSCSI

Imagerie médicale

Stockage digital, etc...

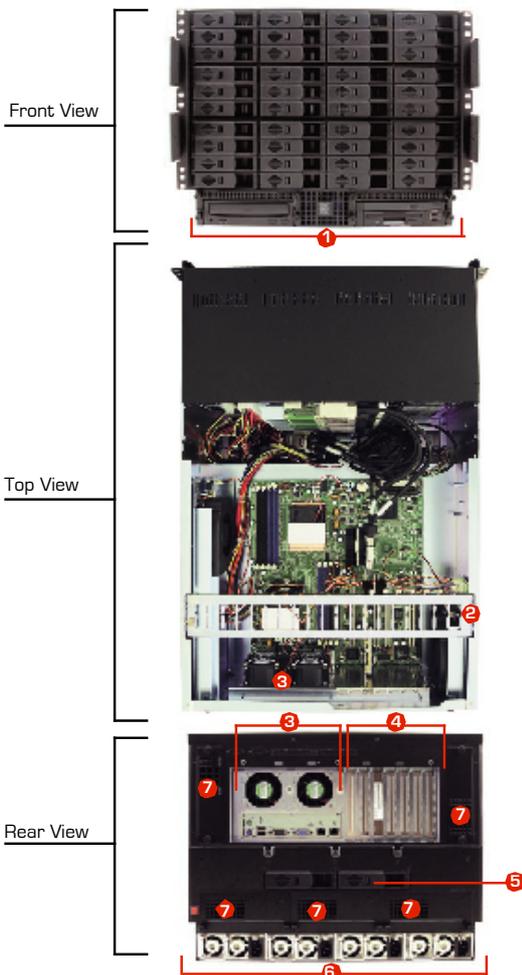

Fonctionnalités & Avantages

- 1 Une (1) baie 5.25 pouces (1) ext. + une (1) baie 3.5 pouces ext. + deux (2) slim CD/DVD + un (1) slim FDD
- 2 Barre de contention pour cartes additionnelles
- 3 deux (2) ventilateurs arrière 60x38mm à échange facile
- 4 Sept (7) slots d'extension PCI
- 5 Deux (2) baies disques hot-swap (arrière) S ATA/SCSI/IDE OS
- 6 Alimentation hot-swap redondante (3+1 modules) pour assurer la tolérance de panne
- 7 Cinq (5) ventilateurs hot-swap arrière pour le refroidissement





Modèle: TRS-8E- ST	
Norme industrielle: EIA-RS310 D	
Chassis: Acier industriel laminé à froid	
Finition:	Intérieur / Structure: Zingué et/ou chromé
	Extérieur / Face: Enduit texturé
Dimensions : (L x P x H)	mm: 482.6 x 685.8 x 355. 6
	pouces: 19 x 27 x 1 4
Refroidissement	Arr: 5 x 120mm hot-swap blowers + 2 x 60x38mm easy-swap fans
Alimentation :	Description s
	D5R 1350W 3+1 alimentations redondantes hot-swap (4 x modules de 500W)
Extension: Jusqu'à 7 x cartes PCI (grande taille)	
Contrôles: Contact et redémarrage + 2 x port USB	
Voyants: LED de contrôle alimentation, réseau et disques	
Carte mère: Jusqu'à 12"(W) x 13"(D) E-ATX/SSI EEB 3. 6	

Périphériques :	Externes	5.25"	1
		3.5"	1
		3.5" hot-swap	40 + 2 (disques arr.)
		2.5" hot-swap	0
	Internes	3.5"	0
		Slim CD-Rom/DVD-Rom	2
		Slim FDD	1
Températures : 0°C ~ 50°C			
Humidité : 5%~95% hors condensation			
Emballage (L x P x H) :		mm : 950 x 610 x 54 0	
Volume: 11 (pieds ³)			
Reference Containe r Loading :	20'	95	
	40'	190	
	40' H	210	
Backplane :		Description s	
	SS2	Serial ATA (SAT A) 3G	
	SC3	Parallel SCSI U32 0	
	SM	SATA Multilane	
Montage rack :	BR-2U03	BR-28-KS (fourni)	

Plans Descriptifs

